


초음파 용착기

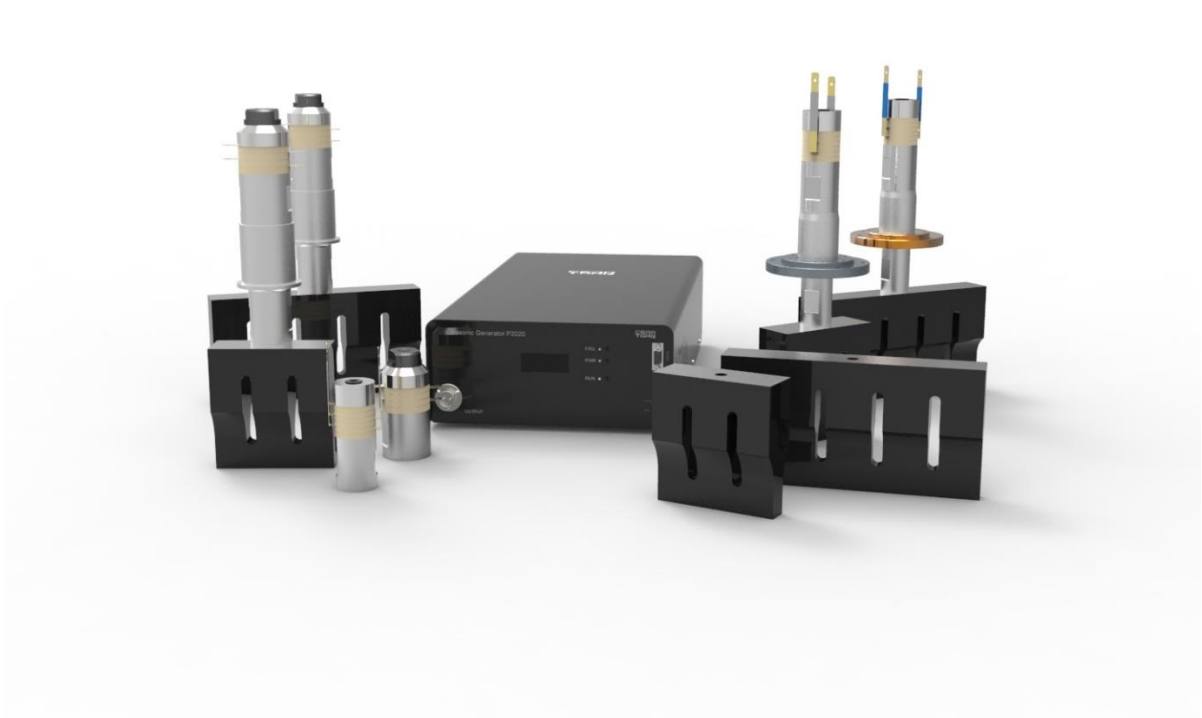

CERATORQ 400

- 최대 출력 : 2000 watts
- 길이 : 360 mm (전극 포함)
- 혼 : 폭 120 mm / 250 mm 호환
- 브라켓 : 장비 부착용 브라켓 별도
- 용도 : 덴탈 마스크, KF80 / KF94 마스크 제조

Generator P2020

- 최대 출력 : 2500 watts
- 크기 : L530 x W275 x H135
- 전압 : 100 - 230 V (220 V 권장)
- 기능
 - 출력변경 가능 (자동제어 기능 포함)
 - 주파수 변경 가능 : 15 - 40 kHz
 - 알람 : 고객 환경에 맞춰 제공
 - 원격 제어 : RS232 (Remote 설정 시)

